



Toepassing

- Kan gebruikt worden voor het verpompen van schoon water en andere vloeistoffen die chemisch en fysisch vergelijkbaar zijn met water
- Geschikt voor het oppompen van water uit een bron, beregening van de tuin, drukverhoging, ondersteuning, enz...


Pomp

- Gietijzeren pomphuis en steun met speciale antiroest behandeling
- Waaier in RVS
- As in AISI 304
- Max. temperatuur van de te verpompen vloeistof: +60°C
- Max. aanzuighoogte: +9 m

Motor


- Weinig geluid & duurzaam
- Motor met koperen wikkeling
- Ingebouwde thermische beveiliging voor eenfasige motor
- Isolatie klasse: F
- Beveiliging klasse: IPX4
- Max. omgevingstemperatuur: +50°C

Identificatie Codes

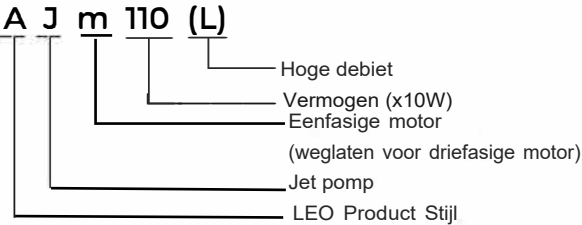

Technische Data


Model	Vermogen		Q(m³/h)	0	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3	3.6	4.2	4.8	6.0	7.5	8.4
	kW	PK	Q(l/min)	0	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	100	120	140
AJm110H	1.1	1.5	H (m)	60	50	46	44	42	40	38	36	34	32	30	28	-	-	-	-
AJm150H	1.5	2		72	65	61	59	57	54	51	48	45	43	39	34	-	-	-	-
AJ(m)220H	2.2	3		85	78	75	71	68	65	63	60	57.5	55	51.5	46	-	-	-	-
AJm110	1.1	1.5		55	52	49	48	46	45	43	42	41	40	37	35	33	27	-	-
AJm150	1.5	2		60	56	55	53	52	49	48	46	45	44	42	40	36	33	-	-
AJ220	2.2	3		68	67.5	67	66	65	63	61	59	57	56	54	51	48	44	-	-
AJm110L	1.1	1.5		47	45	44	43	42	41	40	39	38	36	34	32	30	24	17	9
AJm150L	1.5	2		54	53	52	51	49	48	46	45	44	43	42	39	38	34	31	26
AJ220L	2.2	3		55	54	53	52	51.5	51	50.5	49.5	49	48	47	45	44	41	38	36

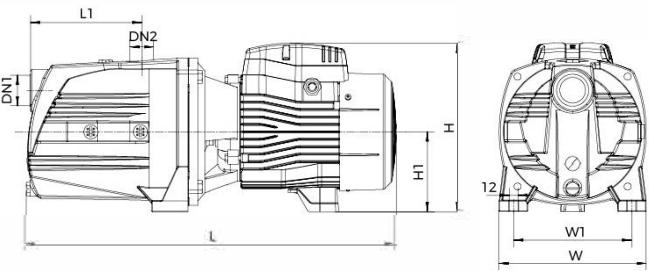

Afmetingen


Model	DN1	DN2	L (mm)	W (mm)	H (mm)	L1 (mm)	W1 (mm)	H1 (mm)
AJm110H	1 1/4"	1 1/4"	512	206	236	153	165	112
AJm150H			512	206	236	153	165	112
AJ(m)220H			512	206	236	153	165	112
AJm110			512	206	236	153	165	112
AJm150	1 1/2"	1 1/2"	512	206	236	153	165	112
AJ220			512	206	236	153	165	112
AJm110L			512	206	236	153	165	112
AJm150L			512	206	236	153	165	112
AJ220L	1 1/2"	1 1/2"	512	206	236	153	165	112
AJ220L			512	206	236	153	165	112

Hydraulische Prestaties

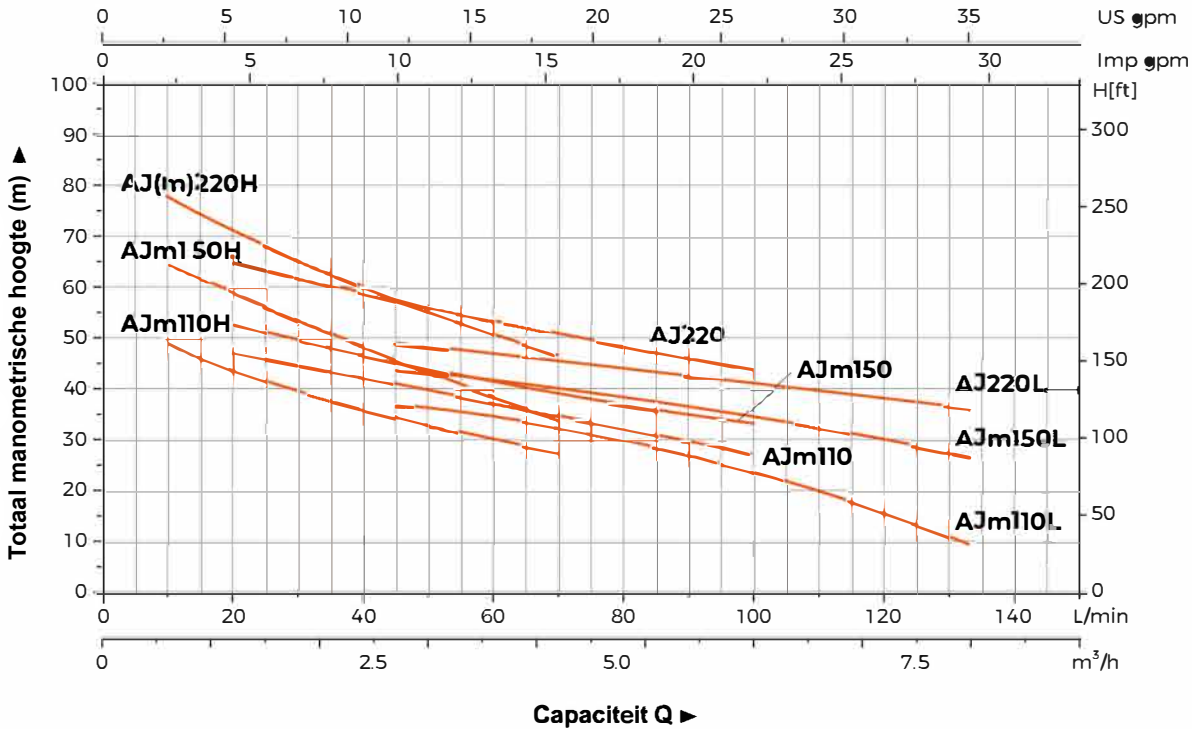

Materialen Tabel

No.	Onderdeel	Materiaal	No.	Onderdeel	Materiaal
1	Pomphuis	HT 200	13	Aansluitplaat	PC
2	Mondstuk	PPO	14	Aansluitdoos	ABS
3	O-ring	NBR	15	Condensator	
4	Venturibuis	PPO	16	Achterdekse1	ZL102
5	Diffuser	PPO	17	Ventilator	PP
6	Mechanische afdichting	Koo1stof/keramiek	18	Ventilatordekse1	PP
7	Waaier	AISI 304			
8	Pompbodem	HT200			
9	Lantaarnstuk	ZL102			
10	Lager				
11	Rotor				
12	Stator				

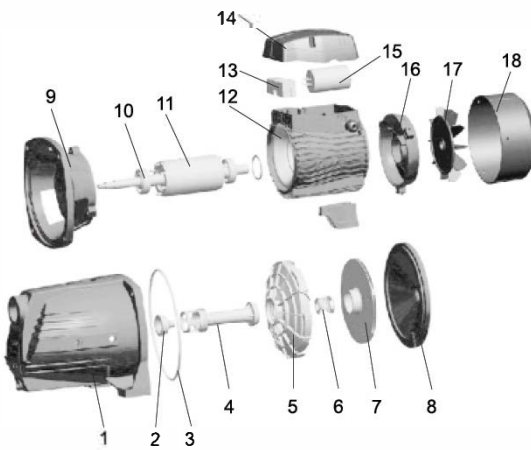

Verpakking

Model	GW (Kgs)	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Aantal (PCS/20'TEU)
AJm110	24.5	572	225	259	816
AJm110H	24.5	572	225	259	816
AJm110L	24.5	572	225	259	816
AJm150	25.4	572	225	259	816
AJm150H	25.4	572	225	259	816
AJm150L	25.4	572	225	259	816
AJ(m)220H	26.0	572	225	259	816

